ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

KASUTUSJUHEND

EE8803

EE8803
Esimene väljaanne
November 2013

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil **http://support.asus.com**

Sisukord

Teave juhendi kohta 6
Juhendis kasutatavad märksõnad 7
Tüpograafia 7
Ettevaatusabinõud 8
Seadme laadimine 8
ASUS Tablet kasutamine 8
Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks 8
Pakendi sisu 9

1. peatükk. Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine 12
Eestvaade 12
Tagantvaade 13

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet häälestamine 18
ASUS Tablet laadimine 18
ASUS Tablet sisse lülitamine 20
Puuteliigutused ASUS Tabletil 21
HDMI-ühilduva kuvariga ühendamine 24
ASUSe mobiilse doki kasutamine 25
ASUSe mobiilse doki osade ülevaade 25
Tahvelarvuti ASUS Tablet dokkimine 29
Tahvelarvuti ASUS Tablet laadimine ASUSe mobiildokil 30
Eritoimingute klahvid 32
Puuteplaadi kasutamine 34

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android™

Esmakordne käivitamine 38
Android™ lukustusekraan 39

Seadme lukustuse avamine 39
Taustapildi lisamine lukustuskuvale 40
Vidina lisamine lukustuskuvale 40
Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga 41
Avaekraan 42
Kuva paigutus 43
Ekraanipaigutuse lukustamine 44
Ühendamine maailmaga 44
Ühendamine Wi-Fi-võrkudega 44
Bluetooth'i kasutamine 45
Rakenduste haldamine 47
Rakenduste otsetee loomine 47
Rakenduse eemaldamine Avakuvalt 47
Rakenduste teabe vaatamine 48
Rakenduste kausta loomine 49
Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt 50
Task Manager (Tegumihaldur) 52
File Manager (Failihaldur) 53
Sisemällu sisenemine 53
Välisesse mäluseadmesse sisenemine 53
Sisuplokkide kohandamine 54
Seaded 55
ASUSe kiirsätted 55
ASUS Tablet välja lülitamine 57
ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi 57

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused 60
Play muusika 60
Camera (Kaamera) 61
Galerii 65

E-post 71
Gmail 73
Play pood 74
Maps (Kaardid) 75
MyLibrary 76
SuperNote (hõlpsad märkmed) 81
AudioWizard (Heli reguleerimine) 85
App Locker (Rakenduse lukusti) 86
Widgets (Vidinad) 89
ASUS Battery (ASUSe aku) 90

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus 92
Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta 93
IC hoiatusavaldus 93
EÜ vastavusdeklaratsioon 94
Kuulmiskahjustuste vältimine 94
CE märgis 95
Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE 96
Elektriohutusnõuded 96
ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus 96
Märkus katte kohta 96
Teade ASUSe keskkonnapoliitikast 97
Nõuetekohane hävitamine 98

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie ASUS Tablet riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet riistvara üksikosi.

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android™

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Android™ kasutamisest ASUS Tablets.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tableti eelinstallitud rakenduste kasutusomadusi.

Lisad

Selles osas on ASUS Tablet kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Kursiiv = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Ettevaatusabinõud

Seadme laadimine

Enne ASUSe tahvelarvuti kasutamist pikema aja jooksul akurežiimil veenduge, et aku on täis laetud. Arvestage sellega, et akulaadur laadib ASUSe tahvelarvutit seni kui see on ühendatud vooluvõrguga. Kasutamise ajal läheb aku täislaadimiseks tunduvalt rohkem aega.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud Tahvelarvuti ASUS Tableti elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Tahvelarvuti ASUS Tablet ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks..

ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada ASUS Tableti kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saata oma ASUS Tableti läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Pakendi sisu

Tahvelarvuti ASUS Tablet



Akulaadija

USB dokkimiskaabel

Kasutusjuhend



Garantiikaart

MÄRKUS:

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
- Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.

1. peatükk. Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine

Eestvaade

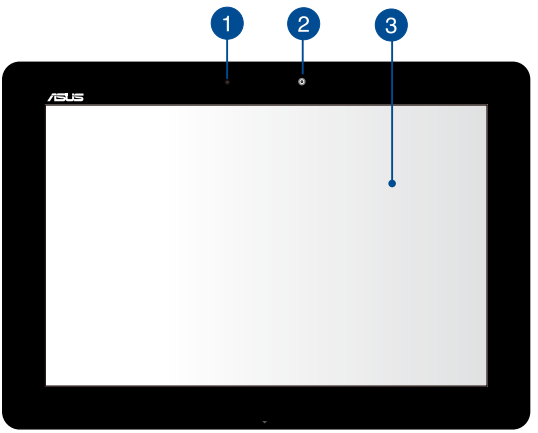

1 Ümbritseva valguse andur

Ümbritseva valguse andur tuvastab ümbritseva valguse intensiivsuse. See võimaldab süsteemil automaatselt reguleerida ekraani heledust, sõltuvalt ümbritseva keskkonna valgustingimustest.

2 Eesmine kaamera

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUSe tahvelarvutiga pildistada ja salvestada videoid.

3 Puutetundlik ekraanipaneel

Tahvelarvuti puuteekraan võimaldab ASUSe tahvelarvutit juhtida liigutuste abil.

Tagantvaade

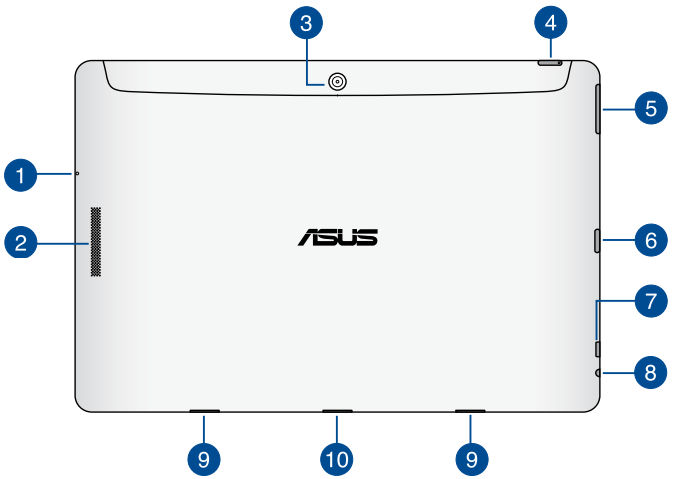

1 Mikrofon

Sisse ehitatud mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

2 Audiosüsteem

Helisid saate kuulata otse ASUSe tahvelarvuti kõlarite kaudu. Helifunktsioone juhib tarkvara.

3 Tagumine kaamera

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUSe tahvelarvutiga pildistada ja salvestada videoid.

4 Toitenupp

Toitenuppu kaks (2) sekundit all hoides saate Tahvelarvuti ASUS Tableti sisse lülitada või ooterežiimist käivitada.

Tahvelarvuti ASUS Tableti välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Lülita välja** ning seejärel koputage **Nõus**.

Tahvelarvuti ASUS Tableti lukustamiseks või seadmiseks ooterežiimi vajutage hetkeks toitenupule.

Kui ASUS Tablet käskudele ei reageeri, hoidke toitenuppu umbes kaheksa (8) sekundit all, et seade sundsulgeda.

OLULINE!

- Kui seda ASUSe tahvelarvutit ühe (1) minuti vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimi.
- Süsteemi sunnitud taaskäivitusega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungivalt oma andmeid regulaarselt varundada.

Aku laadimise indikaator

Kahevärviline LED indikaator annab aku laadimise oleku kohta järgmist visuaalset teavet.

Täpsemat teavet vt alltoodud tabelist:

Värv	Olek
Roheline	Täielikult laetud.
Oranž	Laadimisrežiim.
Tuhm	ASUS Tablet ei ole ühendatud vooluallikaga.

5 Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp võimaldab teil muuta ASUS Tableti helitugevust.

6 Micro SD kaardi pesa

Tahvelarvuti ASUS Tabletile on sisse ehitatud täiendav kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi, mikro-SDHC-kaardi, ja mikro-SDXC-kaardi formaate.

7 **Micro-HDMI port**

See port on mõeldud mikro High-Definition Multimedia Interface (High-Definition Multimedia Interface) konnektori jaoks ja on HDCP-ühilduv HD DVD, Blu-ray ja muu kaitstud sisu taasesituseks.

8 **Kõlari/Peakomplekti pistikupesa**

Selle pesa kaudu saate ühendada oma Tahvelarvuti ASUS Tableti võimenditega kõlarite või peakomplektiga.

OLULINE! See pesa ei toeta välist mikrofoni.

9 **Hinge avad**

Asetage riivikonksud nendesse avadesse, et ühendada ASUS Tablet kindlalt ASUSe mobiilse dokiga.

10 **Dokkimisport**

Kasutage doki ühenduspesa aku laadimiseks või voolu andmiseks ASUS Tabletile.

Kui olete hankinud ASUSe mobiilse doki, võite selle ühendada doki pesaga klaviatuuri, puuteplaadi, SD-kaardi peda ja USB 3.0 pordi funktsioonide kasutamiseks.

2. peatükk.
ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet häälestamine

ASUS Tablet laadimine

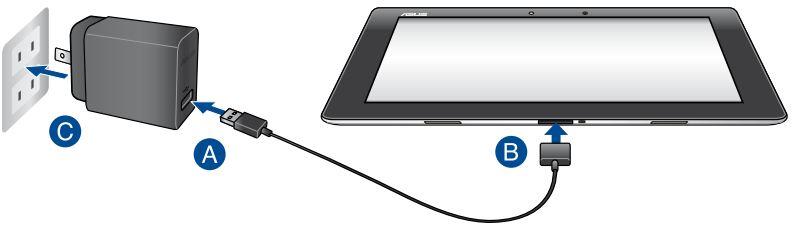

ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

A Ühendage doki USB kaabel akulaadijaga.

B Ühendage 36-kontaktiline liitmik USB dokipesa.

C Ühendage toiteplokk maandatud vooluvõrgu pistikupesaga.

Enne ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

OLULINE!

- Kasutage ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit ja USB dokkimiskaablit, et tahvelarvutit ASUS Tablet laadida. Mõne muu toiteadapteri kasutamine võib tahvelarvutit ASUS Tablet kahjustada.
- Enne ASUSe tahvelarvuti laadimist eemaldage akulaadurilt ja USB-doki kaablilt kaitsekile, et vältida ohtu või vigastust.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 15 V ja voolu tugevus 1.2 A.
- Veenduge, et 36-kontaktiline konnektor on täielikult sisestatud tahvelarvutisse ASUS Tablet.
- Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Ärge pange ASUSe tahvelarvuti peale esemeid.

MÄRKUSED.

- Tahvelarvuti ASUS Tableti saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.
- Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.
- Kui arvuti ei võimalda kasutada Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks piisavalt võimsust, laadide seda akulaadijaga läbi maanduskontaktiga pistikupesa.

ASUS Tablet sisse lülitamine

ASUS Tableti sisse lülitamiseks hoidke toitenuppu all umbes kahe (2) sekundi jooksul.

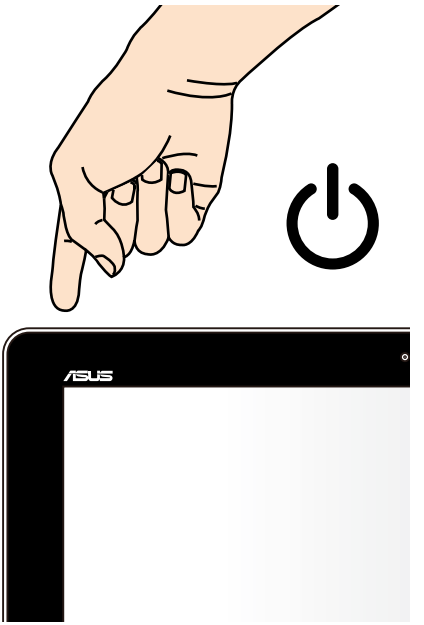

Puuteliigutused ASUS Tabletil

ASUS Tabletis navigeerimiseks, sellega suhtlemiseks ja selle eriomaste funktsioonide käivitamiseks saab kasutada puutetundlikku paneeli.

Lohistamine / Koputamine ja hoidmine / Pikk vajutus

- ❏ Rakenduse liigutamiseks ja uude asukohta lohistamiseks tuleb sellele koputada ning sellel näppu hoida.
- ❏ Põhikuval rakenduse kustutamiseks tuleb rakendusele koputada, näppu sellel hoida ja lohistada seejärel ekraani ülaossa.
- ❏ Ekraanipildi salvestamiseks koputage ja hoidke sellel näppu peal.

MÄRKUS. Selle sätte aktiveerimiseks koputage **> ASUS Customized Setting (ASUSe kohandamissäte)** ja seejärel märgistage märkeruut **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Ekraanipildi salvestamine klahviga Viimased rakendused).**

Koputus/Puudutus

- ❏ Rakenduse avamiseks koputage sellele.
- ❏ Faili avamiseks rakenduses Failihaldur tuleb sellele koputada.

Vähendus

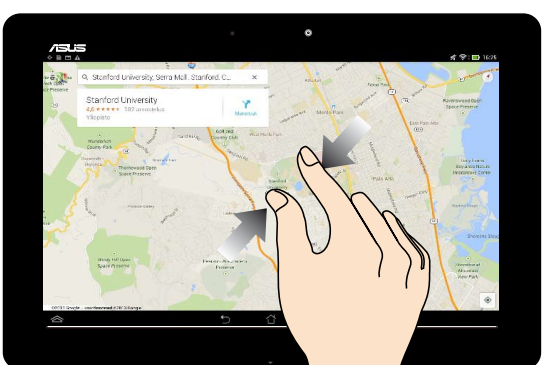

Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme kokku.

Suurendus

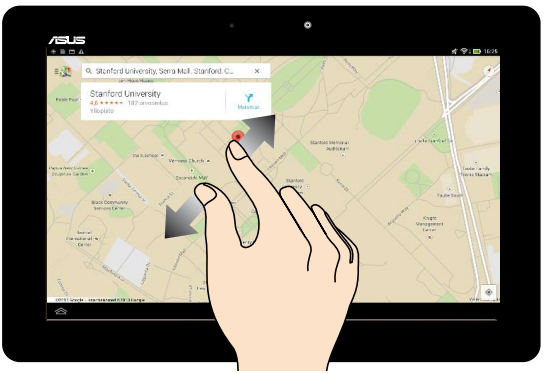

Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme laiali.

Näputõmme

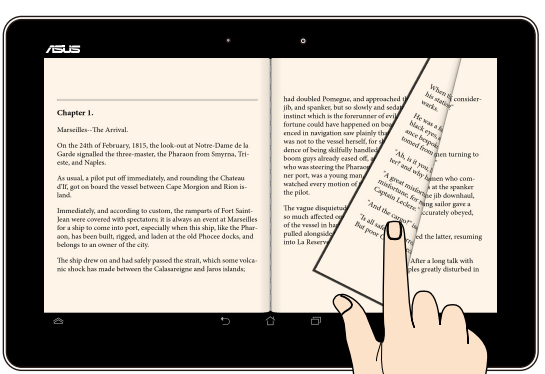

Tõmmake näpuga puutepaneelil vasakule või paremale, et lülitada kuvade vahel, sirvida e-raamatu lehti ja galeeris olevaid pilte.

HDMI-ühilduva kuvariga ühendamine

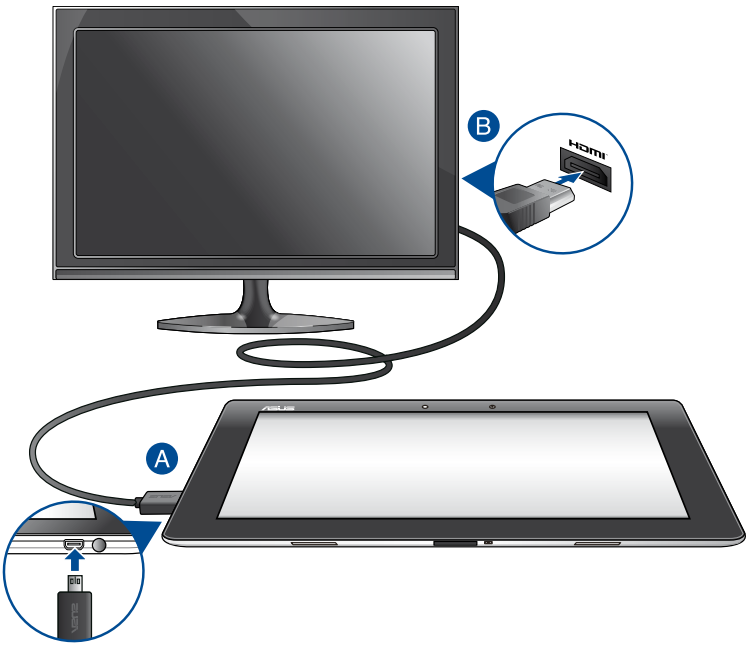

HDMI-ühilduva kuvariga ühendamiseks tehke järgmist.

A Ühendage mikro-HDMI pistik ASUS Tablet mikro-HDMI pessa.

B Ühendage HDMI-kaabel HDMI-ühilduva kuvari pessa.

ASUSe mobiilse doki kasutamine

ASUSe mobiilse doki osade ülevaade

Pealtvaade

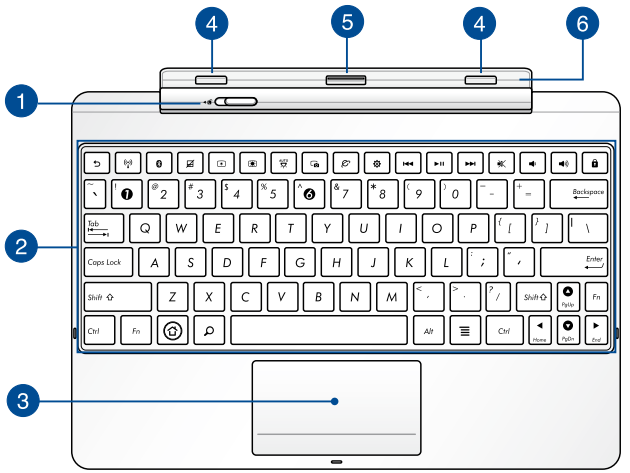

1 Mobiildoki riiv

Lükake mobiilse doki riiv vasakule, et vabastada ASUS Tablet ASUSe mobiilsest dokist.

2 Klaviatuur

QWERTY-klaviatuuri klahvid on mugavad ja tippimiseks hästi sobiva klahvikäiguga. Lisaks on klaviatuuril funktsiooniklahvid ja lülitid multimee diumifunktsioonide juhtimiseks.

MÄRKUS. Klaviatuur erineb riigiti.

3 Puuteplaat

Puuteplaat tagab intuitivse kasutuskogemuse ja võimaldab ekraanil navigeerida, kasutades mitmikpuuteid. See simuleerib ka tavalise hiire funktsioone.

> **MÄRKUS:** Täpsemat tevet vt jaotisest *Using the Touchpad (Puuteplaadi kasutamine)*.

4 Riivi konksud

Riivi konksud võimaldavad ühendada ASUS tahvelarvuti kindlalt ASUS mobiilsesse dokki.

5 Doki konnektor

Doki ühendus liidab ASUS Tableti ASUSe mobiilse dokiga, muutes sellega ASUS Tableti tavaliseks sülearvutiks. Kui seadmed on ühendatud, saate kasutada tavalist QWERTY-klaviatuuri, USB 3.0 ühendust, välist SD-kaardi seadet ja pikendada aku vastupidavust kuini seitsmeteistkümne (17) tunnini.

6 Liigendühendus

Kui tahvelarvuti on ASUSe mobiilse dokiga ühendatud, toetab hing ASUS Tabletit. Lisaks võimaldab hing ASUS Tabletit seada erinevate vaatenurkade alla.

Vaade vasakult

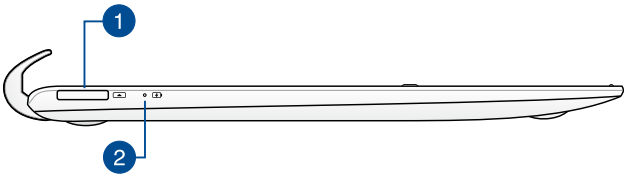

1 USB dokkimisport

See 36 viiguga USB-doki port varustab ASUSe mobiilset dokki vooluga ja võimaldab laadida sisemist akut. Lisaks saab selle pordi abil laadida ASUS Tabletit ja ASUSe mobiilset dokki, mis on omavahel ühendatud.

2 Aku laadimise indikaator

Kahevärviline LED indikaator annab aku laadimise oleku kohta järgmist visuaalset teavet.

Täpsemat teavet vt alltoodud tabelist:

Värv	Olek
Roheline	Täielikult laetud.
Oranž	Laadimisrežiim.
Tuhm	ASUS Tablet ei ole ühendatud vooluallikaga.

Vaade paremalt

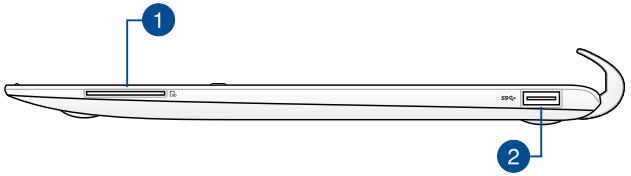

1 SD-kaardi pesa

ASUS Tabletil on üks sisseehitatud mälukaardilugeja pesa, mis toetab SD-kaardivormingut.

2 USB 3.0 pesa

See USB 3.0 (Universal Serial Bus) port tagab andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja ühildub ka USB 2.0-seadmetega.

Tahvelarvuti ASUS Tablet dokkimine

Tahvelarvuti ASUS Tablet dokkimiseks tehke järgmist:

A Pange tahvelarvuti ASUS Tablet mobiildokk tasasele ja stabiilsele pinnale.

B Ühitage tahvelarvuti ASUS Tablet ASUSe mobiildokiga.

C Suruge tahvelarvuti ASUS Tablet hinge sisse. Veenduge, et riivistuskonksud on tahvelarvuti ASUS Tablet hinge avadesse täielikult sisse lükatud ja mobiildoki riiv liigub paremale.

OLULINE! Kui tahvelarvuti on ASUSe mobiildokiga ühendatud, tõstke tahvelarvutit ASUS Tablet ainult põhjast hoides.

Tahvelarvuti ASUS Tablet laadimine ASUSe mobiildokil

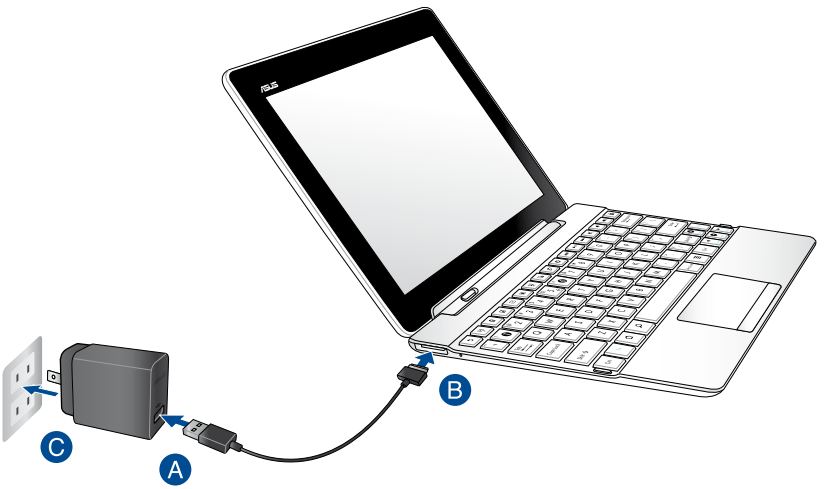

Tahvelarvuti ASUS Tablet laadimiseks ASUSe mobiildokil tehke järgmist:

A Ühendage doki USB kaabel akulaadijaga.

B Ühendage 36 viiguga pistik ASUS mobiilse doki pordiga USB Dock.

C Ühendage toiteplokk maandatud vooluvõrgu pistikupesaga.

Enne tahvelarvuti ASUS Tablet esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

OLULINE!

- Tahvelarvuti ASUS Tablet või ainult ASUSe mobiildoki laadimiseks kasutage ainult tahvelarvuti ASUS Tablet komplektis olevat tahvelarvuti ASUS Tablet toiteplokki ja USB dokikaablit. Muu akulaadija kasutamine võib neid seadmeid kahjustada.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 15 V ja voolu tugevus 1.2 A.
- Ärge jätke täislaetud tahvelarvutit ASUS Tablet või ASUSe mobiildokki elektrivõrguga ühendatud olekusse. Tahvelarvuti ASUS Tablet ei ole ette nähtud jätmiseks toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.
- Kui kasutate tahvelarvutit ASUS Tablet võrgutoitega, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Eritoimingute klahvid

Alljärgmises lõigus kirjeldatakse mobiilse doki klaviatuuril asuvaid kiirklahve. Mõnedel käsklustel võib olla eraldiseisev funktsioon ja mõned toimivad koos funktsiooniklahviga <Fn>.

MÄRKUS: Kiirklahvide asukohad funktsiooniklahvidel võivad mudelist sõltuvalt erineda, ent funktsioonid on samad. Järgige funktsiooniklahvide asemel neid ikoone.

Naaseb eelmisele lehele.

Lülitab traadita sise-kohtvõrgu SISSE või VÄLJA.

Lülitab Bluetooth-sisevõrgu SISSE või VÄLJA.

Lülitab puuteplaadi SISSE või VÄLJA.

Vähendab ekraani heledust

Suurendab ekraani heledust

Lülitab valgusanduri SISSE või VÄLJA

Jäädvustab töölaua pildi.

Käivitab veebibrauseri.

Avab ekraani **Settings (Sätted)**.

Naaseb muusika esitamisel eelmisele muusikapalale.

Alustab muusika esitamist esitusloendist. Jätkab praeguse muusikapala esitamist või peatab selle.Käivitab teie esitusloendist muusika mängimise. Jätkab mängimist või lülitab pausile.

Kiire edasikerimine või ülehüpe järgmisele muusikapalale muusika

Vaigistab kõlari.

Vähendab kõlari helitugevust.

Suurendab kõlari helitugevust.

Lukustab tahvelarvuti ASUS Tablet ja seab selle ooterežiimi.

Tagasi avaekraanile.

Võimaldab sirvida tahvelarvuti ASUS Tablet sisu ja veebilehti.

Avab häälestusmenüü, mis vastab hetkel ekraanile kuvatud rakenduse või funktsioonile

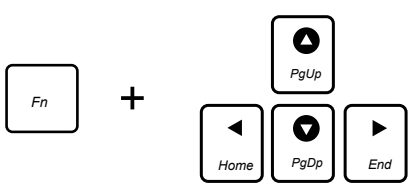

Sirvimiseks vajutage samaaegselt klahvile <Fn> ja noolklahvile, et kerida üles ja alla dokumendi alguse ning lõpu vahel või veebilehel.

Puuteplaadi kasutamine

Sõrme libistamine

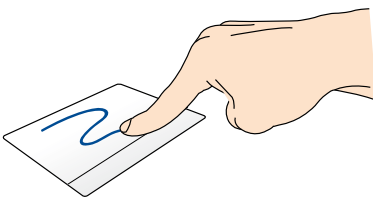

Libistage sõrm üle puuteplaadi, et kursorit liigutada

Üks koputus / Kaks koputust

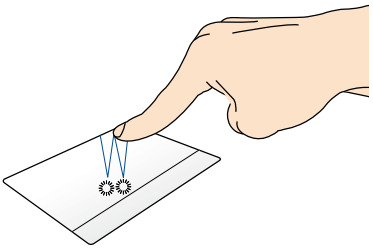

Üksuse valimiseks koputage üks kord. Üksuse käivitamiseks koputage kaks korda.

Pukseerimine

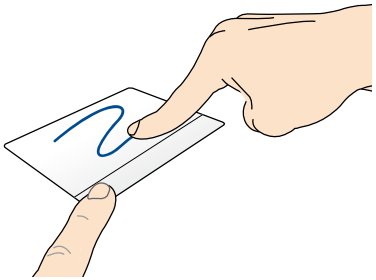

Valige üksus ja hoidke vasakut hiirenuppu all. Libistage teist sõrme puuteplaadil allapoole, et üksus lohistada uude asukohta.

Kahe sõrmega kerimine (üles/alla)

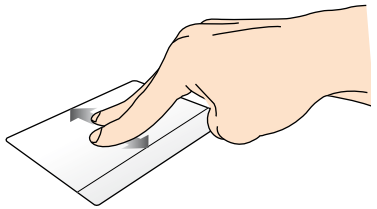

Libistage kahe sõrmega, et kerida üles või alla

Kahe sõrmega kerimine (vasakule/paremale)

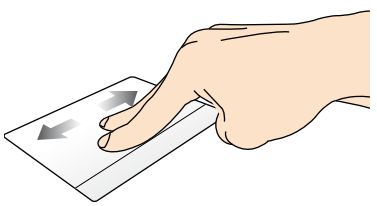

Libistage kahe sõrmega, et kerida vasakule või paremale

Kahe sõrme koputus ja allhoidmine

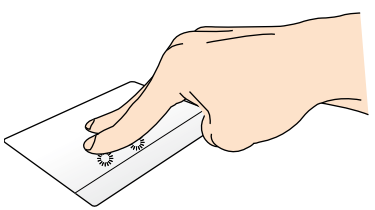

Kasutage valitud üksuse hoidmiseks kahte sõrme.

Tahvelarvuti ASUS Tablet lahti dokkimine

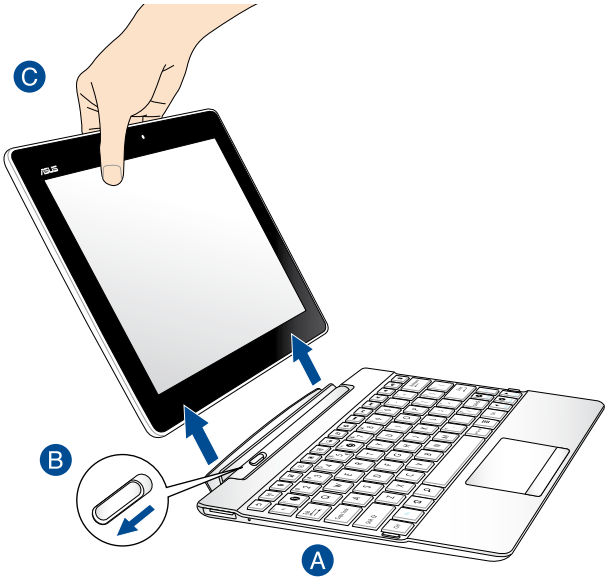

Tahvelarvuti ASUS Tablet lahti dokkimiseks tehke järgmist:

A Pange tahvelarvuti ASUS Tablet mobiildokk tasasele ja stabiilsele pinnale.

B Lükake mobiildoki riiv vasakule, et vabastada tahvelarvuti ASUS Tablet ASUSe mobiildokist.

C Lahti ühendamiseks tõstke tahvelarvuti ASUS Tablet ASUSe mobiildokist välja.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android™

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate ASUS Tablet esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Android™ põhisätete konfigureerimisel.

ASUS Tableti kasutamise alustamine.

1. Lülitage ASUS Tablet sisse.
2. Valige keel ja seejärel koputage .
3. Valige sisestusviis või klaviatuuri vorming, seejärel koputage .
4. Leitud Wi-Fi-võrkude loendi avanedes toksake võrgu nimel ja seejärel toksake .Võrguühenduse loomise vahelejätmiseks toksake .

MÄRKUS. Valitud Wi-Fi-võrk võib küsida turvakoodi.

5. Valige andmete sünkroonimise viis ja toksake .
6. Järgige ekraanil näidatavaid juhiseid, et teha järgmiste üksuste alghäälestus:
   - ❑ Google'i konto
   - ❑ Google'i sätted ja teenused
7. Seadke kuupäev ja kellaaeg ning toksake .
8. Kodukuvale siirdumiseks toksake Finish või .
9. Avakuval toksake **OK** ja alustage oma ASUS Tablet kasutamist.

Android™ lukustusekraan

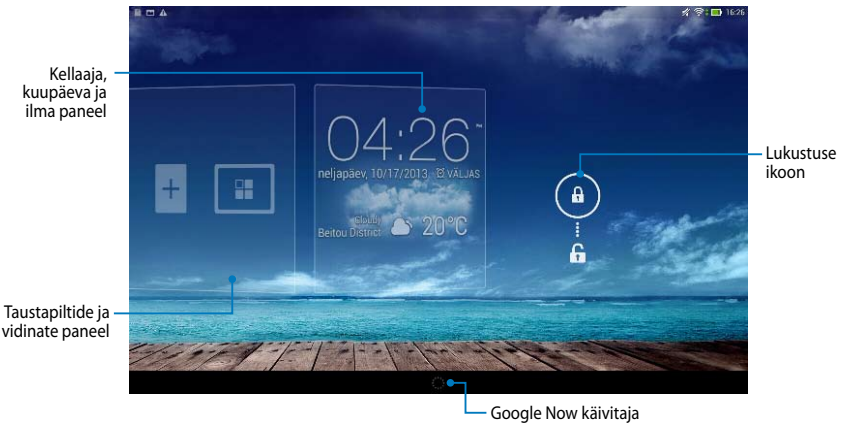

Seadme lukustuse avamine

Toksake ja lohistage peale.

Taustapildi lisamine lukustuskuvale

Lohistage kellaaja, kuupäeva ja vidinate paneeli paremale, et kuvada taustapilt ja vidinate paneel; seejärel toksake ja galeriist või taustapiltide hulgast taustapilt.

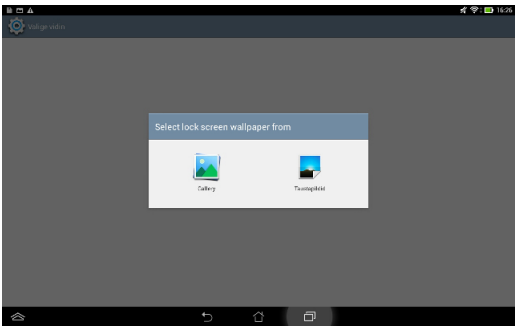

Vidina lisamine lukustuskuvale

Lohistage kellaaja, kuupäeva ja vidinate paneeli paremale, et kuvada taustapilt ja vidinate paneel; seejärel toksake ja valige vidin.

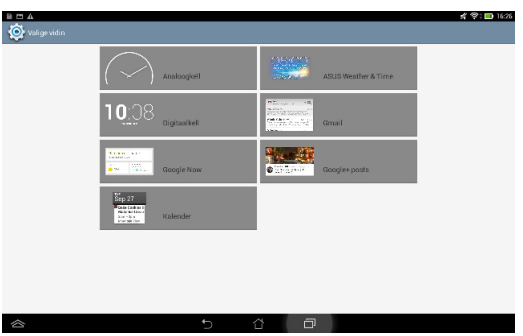

Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga

Toksake süsteemiribal ja lohistage see Google'i ikoonile.

Google Now (Andmete otsimine Google'iga)

Google Now on ASUS Tabletis olev abirakendus, mille abil saate teada värske ilmateate, leiate lähima restorani, saate vaadata lennuplaane ja kokkulepitud kohtumisi ning muud teavet, mis on veebis, sünkroonitud kalendrites ning meeldetuletustes.

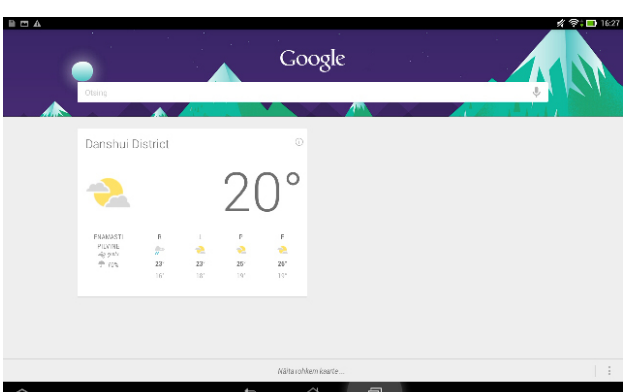

Avaekraan

Toksake asukoha, kuupäeva ning kellaaja ja äratuse seadmiseks
Olekuala ja sätted
Otsing rakenduses Google Voice
Toksake e-kirjade lugemiseks vastavas rakenduses
Otsing rakenduses Google Text
Kiirklahvid
Avab Kõikide rakenduste kuva
Kiirklahvid
Süsteemiriba
Otsetee Android™-i rakendustele
Tagasi avaekraanile
Kuva hiljutised rakendused
Naase eelmisele ekraanile
04:27 PM
neljapäev, 10/17/2013
VÄLJAS
Cloudy
Beitou District
20°C
Google

Kuva paigutus

ASUS Tabletis olev raskusjõuandur ehk güroskoop muudab automaatselt kuva suunda, olenevalt sellest, kuidas te seadet käes hoiate. Kiireks ümberlülituseks horisontaal- või vertikaalvaate vahel pöörake ASUSe tahvelarvutit vasakule või paremale.

Kuva horisontaalpaigutus

Kuva vertikaalpaigutus

Ekraanipaigutuse lukustamine

Vaikimisi lülitub ASUS Tablet'i ekraanipaigutus automaatselt režiimist Landscape (Horisontaalpaigutus) režiimi Portrait (Vertikaalpaigutus) ja vastupidi, sõltuvalt sellest, kuidas te ASUS Tablet'i hoiate.

Kuva automaatpööramise funktsiooni välja lülitamiseks tehke järgmist.

1. Koputage Avakuval (), et avada kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage Seaded **> Juurdepääsetavus** ja seejärel koputage valiku eemaldamiseks **Pööra ekranni automaatselt,**

MÄRKUS: Te saate ka lubada/keelata ekraani automaatse pööramise utiliidist **ASUSe kiirsätted**. Täiendavat teavet leiate jaotisest **Seaded**.

Ühendamine maailmaga

Ühendamine Wi-Fi-võrkudega

Wi-Fi juhtmeta võrgutehnoloogia võimaldab teil võrgus andmeid juhtmeta vahetada.Wi-Fi kasutamiseks aktiveerige ASUS Tabletis Wi-Fi funktsioon ja ühendage seade võrku. Mõned võrgud on kaitstud koodiga või digitaalsete sertidega ja nõuavad algseadistamiseks täiendavaid toiminguid, mõned võrgud on avatud ja nendesse on seadet hõlbus ühendada.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage seade võrgust lahti, et säästa akut.

Wi-Fi aktiveerimiseks ja seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrku tehke järgmist.

1. Koputage (), et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage Seaded.
2. Nihutage Wi-Fi liugur asendisse SEES. Kui see on sisse lülitatud, hakkab ASUS Tablet skaneerima Wi-Fi-võrkusid.
3. Võrguühenduse loomiseks koputage selle nime. Kui võrk on kinnine või kaitstud, küsitakse parooli või mingeid muid andmeid.

MÄRKUS. Kui ASUS Tablet leiab võrgu, millega olete olnud varem ühendatud, tehakse ühendus automaatselt.

Bluetooth'i kasutamine

Bluetooth'i aktiveerimine ja deaktiveerimine teie seadmes

Bluetooth on juhtmeta andmeside standard, mida kasutatakse andmete vahetamiseks lühikestel vahemaadel. Bluetooth on kasutusel paljudes seadmetes nagu nutitelefonid, arvutid, tahvelarvutid ja peakomplektid.

Bluetooth on väga tarvilik andmete vahetamisel kahe või mitme seadme vahel, mis asuvad üksteisele lähedal.

Bluetooth'i esmakordsel ühendamisel tuleb see ASUS Tabletiga paari siduda.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage Bluetooth võrgust lahti, et säästa akut.

Bluetooth'i aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks võite teha ühe järgmistest toimingutest.

- ❑ Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
- ❑ Libistage alla teadete väljale, et kuvada paneel **ASUSe kiirsätted** ja seejärel toksake .

ASUS Tableti paari sidumine Bluetooth'iga

Enne kui saate Bluetooth'i kasutama hakata, tuleb see ASUS Tabletiga paari siduda. Seadmed jäävad paari seotuks seni kui paari seotud ühenduse kõrvaldate.

ASUS Tableti seadmega ühendamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth**, et kuvada levipiirkonnas asuvad Bluetooth-funktsiooniga seadmed.

MÄRKUSED.

- Kui seadet, mida soovite paari siduda, loendis ei ole, veenduge, et selle Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud ja on leidmiseks seadistatud.
- Vaadake lisateavet seadmega kaasa antud juhenditest ja tehke kindlaks kuidas Bluetooth sisse lülitada ja leitavaks seadistada.

3. Kui ASUS Tablet on otsimise lõpetanud, enne kui teie Bluetooth'iga seade on valmis, koputage **SEARCH FOR DEVICES (SEADMETE OTSING)**.
4. Koputage saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada. Paari ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vajaduse korral juhinduge seadmega kaasas olevatest juhenditest.

ASUS Tableti ühendamine Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega

Pärast ASUS Tableti paari ühendamist Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega saate selle käsitsi taasühendada kui see on levipiirkonnas tagasi.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega ühendamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage

. Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Loendis PAARI ÜHENDATUD SEADMED koputage paari seotud seadme nimele.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumine ja algseadistamine

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumiseks või alghäälestamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage

. Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth** ja seejärel koputage selle Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme kõrval, mida soovite lahti siduda või algseadistada.
3. Paari seotud Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmete kuval saate teha järgmisi toiminguid.
   - ❑ Seadme lahti sidumiseks koputage **Seo lahti** .
   - ❑ Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme ümbernimetamiseks koputage **Nimeta ümber**.
   - ❑ Profiili aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks koputage mõnele loendis olevale profiilile.
4. Toksake süsteemiribal , et naasta eelmisele kuvale.

Rakenduste haldamine

Rakenduste otsetee loomine

Avakuvale loodud otseteed võimaldavad teil mõnedele lemmikrakendustele hõlpsalt juurde pääseda.

Otseteede loomiseks tehke järgmist:

1. Koputage (⋮⋮⋮), et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Kõikide rakenduste kuval koputage rakendusele ja lohistage see Avakuvale.

Rakenduse eemaldamine Avakuvalt

Vabastage Avakuval uue rakenduse otsteele ruumi olemasolevate otseteede eemaldamisega.

Otseteede eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Koputage rakendusele ja hoidke näppu sellel kuni ekraani üleossa ilmub **X Eemalda**.
2. Lohistage rakendus ikoonile **X Eemalda**, et see Avakuvalt eemaldada.

Rakenduste teabe vaatamine

Rakenduse otsetee loomisel saate vaadata selle rakenduse üksikasjalikku teavet. Kui hoiate Kõikide rakenduste kuval näppu mõnel rakendusel, lülitub kuva Avakuvale ja Avakuva ülaosas avatakse **Rakenduse teave**. Lohistage rakendus ikoonile **Rakenduse teave**, et kuvada üksikasjalik teave.

Rakenduste kausta loomine

Oma otseteede korraldamiseks Avakuval võite luua kaustad.

Kausta App loomiseks:

1. Toksake ja lohistage avakuval olev rakendus või otsetee teisele rakendusele, kuni ilmub läbipaistev ruut.

   MÄRKUS.

   - Loodud kaust kuvatakse läbipaistvas ristkülikus.
   - Sellesse kausta saate lisada mitmeid rakendusi.

2. Koputage uut kausta ja koputage ikooni **Nimeta kaust**, et kaust ümber nimetada.

Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt

Kuva Viimased rakendused võimaldab vaadata viimati käivitatud rakenduste loendit. Kasutades kuva Viimased rakendused, saate hõlpsalt rakendusele tagasi minna või vahetada rakendusi, mida hiljuti käivitasite.

Kuval Viimased rakendused avamiseks tehke järgmist.

1. Toksake süsteemiribal .
2. Loendis näidatakse kõiki hiljuti käivitatud rakendusi. Koputage rakendust, mida soovite kasutada.

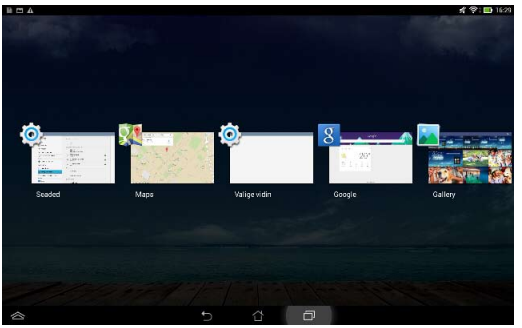

Viimase rakenduse menüü vaatamiseks tehke järgmist.

1. Selle menüü kuvamiseks koputage viimast rakendust ja hoidke näppu sellel.
2. Rakenduse loendist kõrvaldamiseks valige **Loendist eemaldamine.** Selle teabe vaatamiseks valige **Rakenduse teave.**

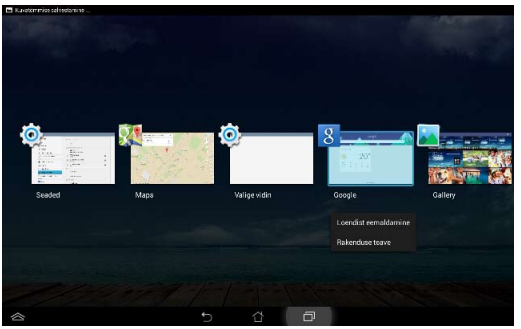

MÄRKUS: Kui soovite viimase rakenduse loendist kõrvaldada, viibake selle peal üles või alla.

Task Manager (Tegumihaldur)

ASUSe tegumihaldur näitab ASUS Tableti hetkel töötavate utiliitide ja rakenduste loendit ning nende ressursikasutust protsentides. Töötavaid rakendusi saab ka ühekaupa avada ja sulgeda ning kõik rakendused saab korraga sulgeda, kasutades funktsiooni **Close All** (**sule kõik**).

Tegumihalduri juhtimine.

1. Koputage (⋮⋮⋮), et avada kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage **VIDINAD**, et kuvada Vidinamenüü.
2. ASUSe tegumihalduri abiakna kuvamiseks koputage üksust **ASUS Task Manager (ASUSe tegumihaldur)**.

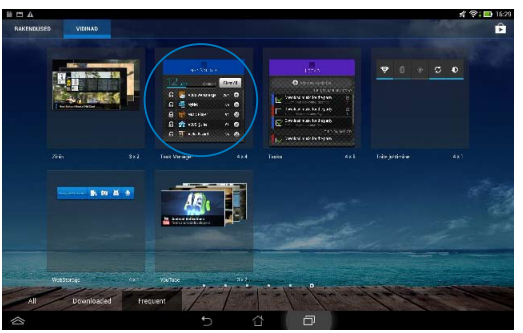

3. Kõigi käivitatud rakenduste vaatamiseks viibake loendil üles või alla.

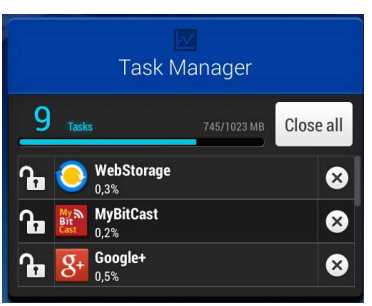

4. Sulgemiseks toksake töötava rakenduse kõrval (⊗). Kõikide töötavad rakenduste sulgemiseks toksake **Close All** (**sule kõik**).

File Manager (Failihaldur)

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata oma andmeid sisemälus või ühendatud välises mäluseadmes.

Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage Failihaldur **> Internal Storage (Sisemälu)** vasakul paneelil, et vaadata ASUS Tableti sisuplokke ja koputage valimiseks üksusele. Kui microSD-kaart on sisestatud, koputage **MicroSD**, et vaadata oma microSD-kaardil olevaid sisuplokke.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada teadaannete abiaken.
2. Koputage Open, et kuvada oma microSD-kaardi sisuplokke. MicroSD-kaardi ühenduse lahutamiseks ASUS Tabletist koputage Unmount.

OLULINE! Enne microSD-kaardi ühenduse lahutamist ASUS Tabletist salvestage microSD-kaardil olevad andmed.

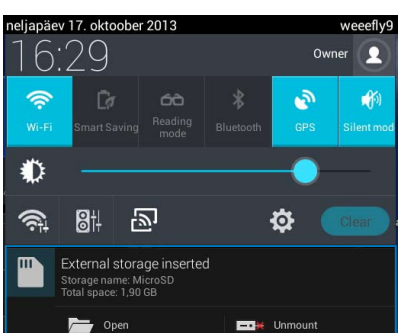

Sisuplokkide kohandamine

Failihaldurist saate kopeerida, lõigata, jagada ja kustutada oma seadme ja välispaigaldusega salvestusseadme sisuplokke.

Faili või kausta kohandamisel tähistage faili, kausta ja menüüriba kõrval olev märkeruut, mis kuvatakse ekraani parempoolses ülaosas.

MÄRKUS.

- Toiming SHARE kuvatakse ainult siis kui kohandate faili või faile kausta sees.
- Võite faili või kausta ka märgistada sel ajal kui teisaldate selle sihtkausta.

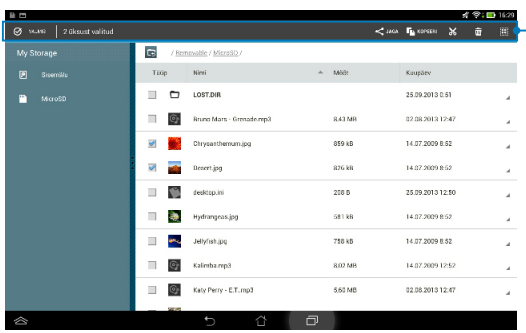

Seaded

Ekraan **Seaded** võimaldab konfigureerida ASUS Tableti sätteid. Selle süsteemirakendusega saate häälestada oma ASUS Tableti juhtmeta ühendatavust, riistvara, isiklikke andmeid, kontosid ja süsteemi sätteid.

Ekraanile **Seaded** sisenemiseks on kaks võimalust.

1. Kuval Kõik rakendused koputage

, et kuvada menüü.

2. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada paneel **ASUSe kiirsätted** ja seejärel toksake .

ASUSe kiirsätted

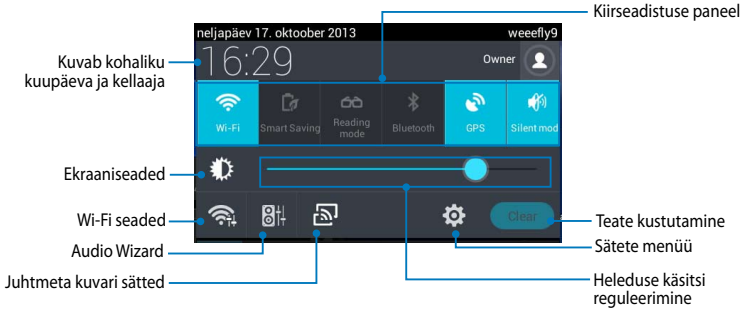

ASUS kiirseadistuse paneel

Koputage utiliidi üksikuid ikoone, et selle funktsioon lubada või keelata.

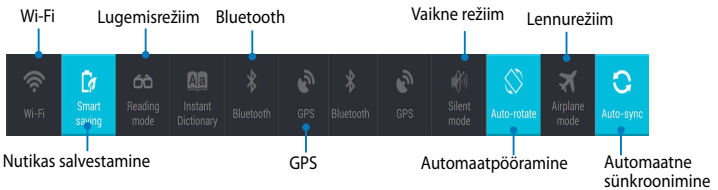

Teatepaneelid

Teatepaneelid kuvatakse paneelil Quick Setting (Kiirseadistus), et edastada teated või teavitada app'ide värskendustest, sissetulevatest e-kirjadest ja utilliidi olekust.

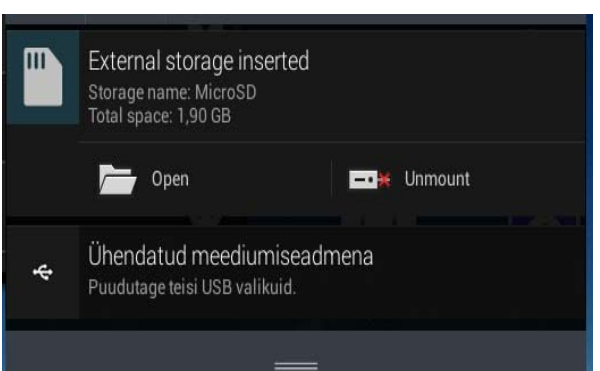

MÄRKUS. Tõmmake teadaanne paremale või vasakule, et kõrvaldada see loendist.

ASUS Tablet välja lülitamine

Te saate oma ASUS Tablet välja lülitada ühel viisil järgmistest:

❏ Hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Lülita välja** ning seejärel koputage **OK**.

❏ Kui ASUS Tablet on blokeeritud, hoidke toite nuppu kaheksa (8) sekundi jooksul all, kuni ASUS Tablet lülitub välja.

OLULINE! Süsteemi sund-väljalülitusel võivad andmed kaduma minna. Varundage oma andmeid korraliselt.

ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi

ASUS Tablet lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused

Play muusika

Rakendus Muusikamängija sisaldab liidest muusika kogumiseks ja see võimaldab mängida teie poolt salvestatud muusikafaile, mis on salvestatud sisemällu või neid, mis on salvestatud välisesse mäluseadmesse.

Võite esitada muusikafaile juhuvaliku alusel või valida palasid albumist näpuga tõmmates.

Muusikamängija käivitamiseks toksake avakuval ja seejärel toksake

.

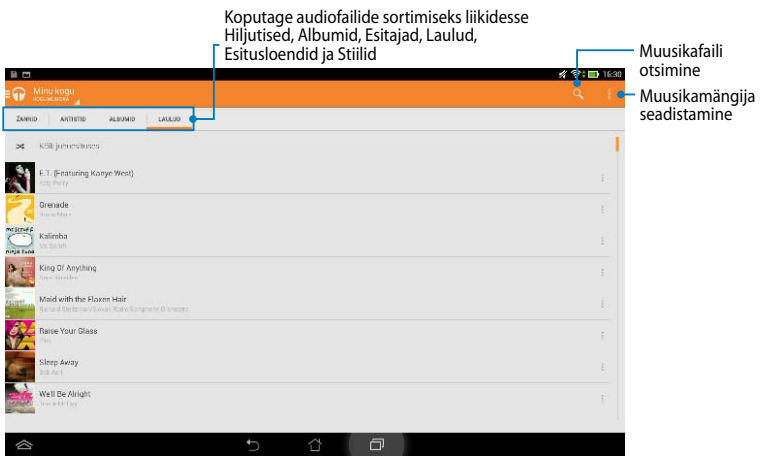

Mudeli ASUS Tablet poolt toetatud heli- ja videokodek:

Decoder (Dekooder)	Audio Codec (Helikodek)	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Video Codec (Videokodek)	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Coder (Kooder)	Audio Codec (Helikodek)	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video Codec (Videokodek)	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kaamera)

Rakendus Kaamera võimaldab ASUS Tabletiga pildistada ja salvestada videoid.

Kaamera käivitamiseks Avakuvalt koputage

.

MÄRKUS: Tehtud pilte ja videoid võite vaadata rakenduse **Galerii** abil.

Pildistamine

Pildistamiseks toksake kaamerakuval
.

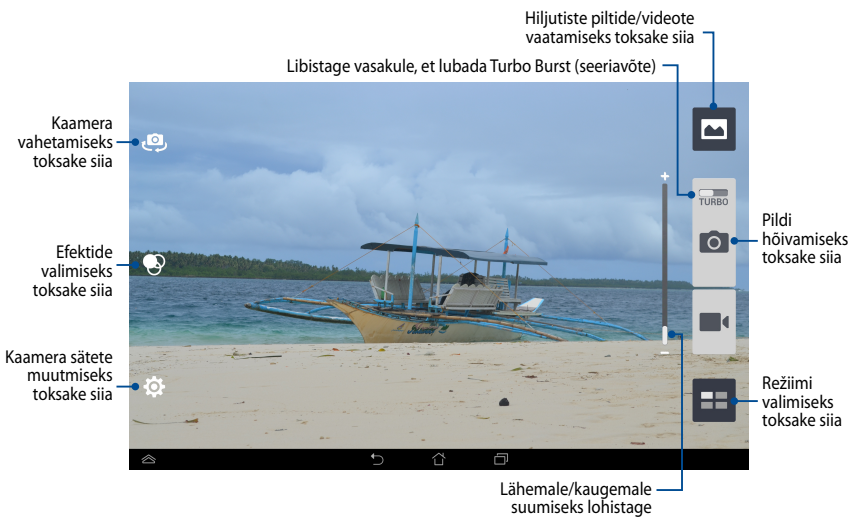

Kaamerarakenduse funktsioon Turbo Burst võimaldab pildistada kiirelt mitu mitmeid pilte järjest. Seda funktsiooni kasutades saate välja valida parimad fotod või moodustada fotodest jada.

Funktsiooni kasutamiseks lükake liugur **TURBO** paremale ning toksake ja hoidke all
.

Videote salvestamine

Video salvestamiseks toksake kaamerakuval .

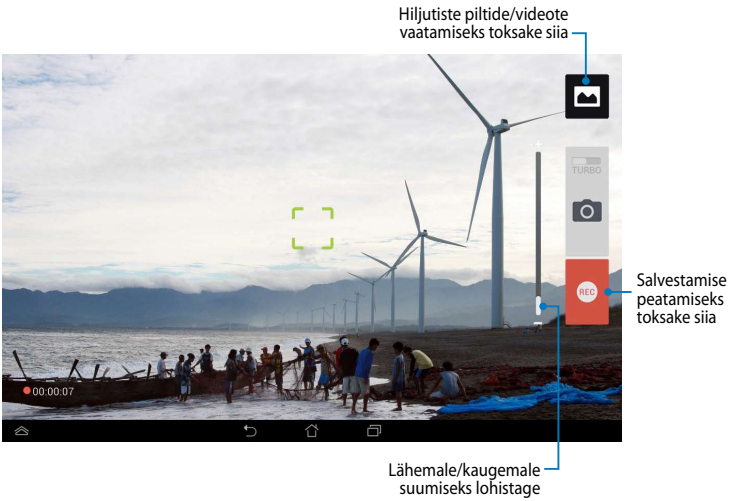

Suumiliugur võimaldab video salvestamise aja pilti lähemale või kaugemale suumida.

Kaamera sätete ja efektide muutmine

Kaamerarakendus võimaldab muuta kaamera sätteid ning piltide ja videote puhul kasutada mitmesuguseid efekte.

Kaamera sätete muutmine

Kaamera sätete muutmiseks toimige järgmiselt.

Toksake kaamerakuval .

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist või videote salvestamist.

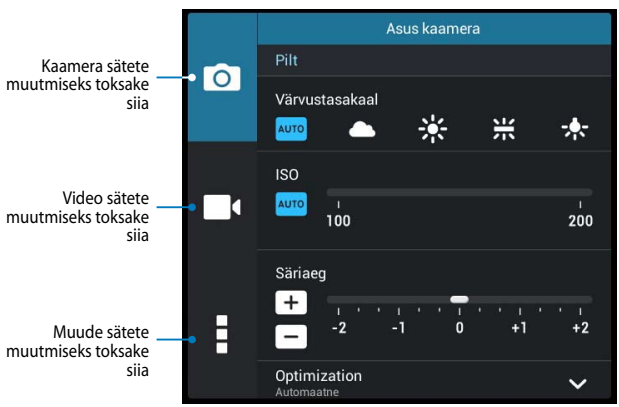

Järgneb loetelu teie ASUSe tahvelarvuti kaamera sätetest, mida te saate kasutada kõrglahutusega fotode ja videote salvestamiseks.

Toksake seda ikooni, kui soovite muuta valge tasakaalu, ISO-sätet, säriaega, kaamera eraldusvõimet, pildistamisrežiimi ja teravustamisviisi kõrglahutusega fotode pildistamisel.

Toksake seda ikooni, kui soovite muuta valge tasakaalu, säriaega, video kvaliteeti ja teravustamisviisi kõrglahutusega videote salvestamisel.

Toksake seda ikooni, et aktiveerida kuvajuhised, lisada piltidele ja videotele asukohateavet, muuta kaamera muid sätteid ning salvestad ASUSe tahvelarvuti kaamera vaikesätted.

MÄRKUS: Valge tasakaalu muutmine mõjutab ainult tagakaamerat.

Kaamera efektide muutmine

Kaamera efektide muutmiseks toimige järgmiselt.

Toksake kaamerakuval .

OLULINE! Kui soovite kasutada efekti, valige see enne pildistamist või videote salvestamist.

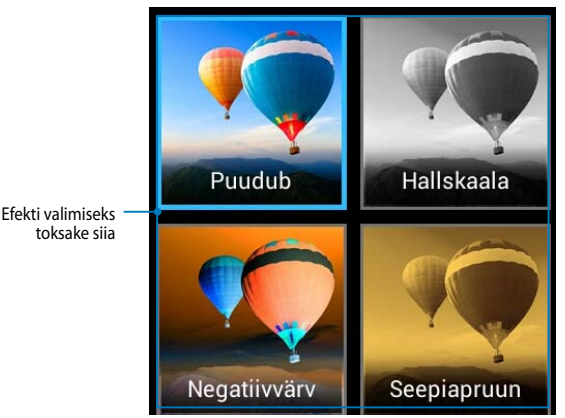

Galerii

Rakendusega Galerii saate vaadata oma ASUS Tabletis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma ASUS Tabletis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.

Galerii käivitamiseks Avakuvalt koputage

.

Galerii põhikuva

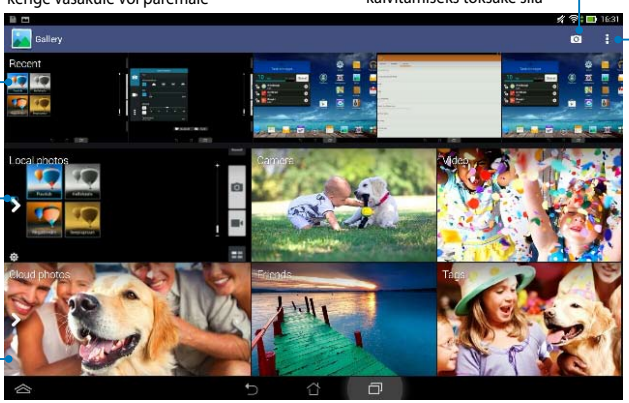

Albumite ühiskasutus ja kustutamine

Albumi jagamiseks koputage albumit ja hoidke näppu sellel kuni ekraani ülaosas kuvatakse tööriistariba. Saate veebist valitud albumid alla laadida või neid jagada või ASUS Tabletist kustutada.

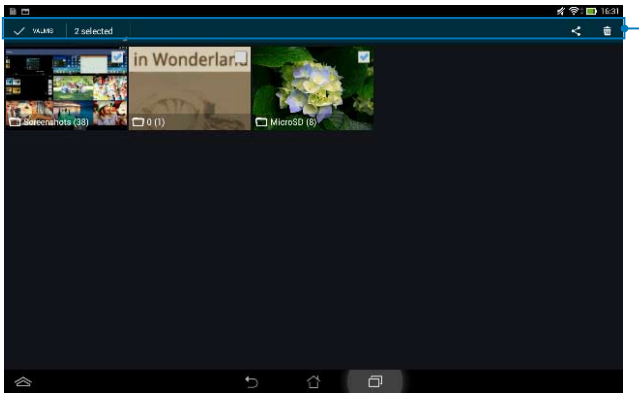

Tööriistariba

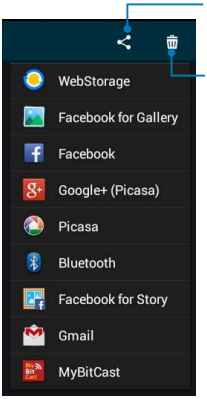

Toksake seda ikooni, et valitud albumit jagada vastava rakenduse kaudu.

Koputage sellele ikoonile, et kustutada valitud album.

Piltide ühiskasutamine, kustutamine ja redigeerimine

Pildi jagamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks koputage pildi avamiseks ja seejärel koputage pildil, et käivitada tööriistariba ekraani ülaosas.

Piltide jagamine

Piltide jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage valimiseks ja seejärel koputage ja valige see jagamisrakenduse loendist.

Mitme pildi jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage ja seejärel valige see jagamisrakenduse loendist.

Pildi redigeerimine

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite redigeerida.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.

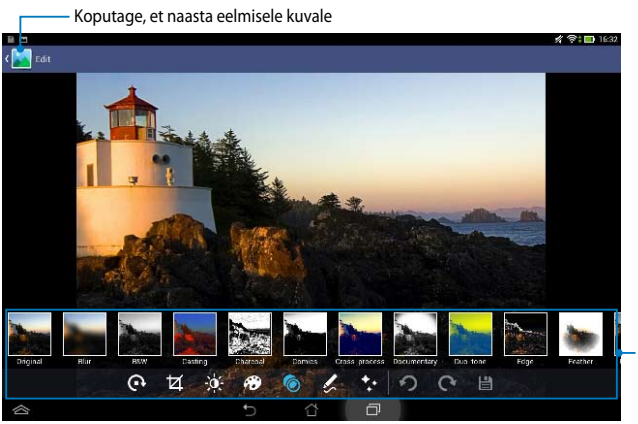

Piltide kustutamine

Pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite kustutada.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Koputage **OK**.

Mitme pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pildid, mida soovite kustutada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage ja seejärel koputage **OK**.

E-post

Rakendus E-post võimaldab lisada kontosid POP3, IMAP ja Exchange, saate e-kirju vastu võtta, luua ning sirvida vahetult ASUS Tabletis.

> **OLULINE!** E-posti konto lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks lisatud kontol peate olema ühendatud Internetti.

E-posti konto algseadistamine

E-posti konto seadistamine.

1. Toksake avakuval

, et avada e-posti rakendus.

2. Rakenduse E-post kuval tippige sisse oma e-posti aadress ja parool ning seejärel koputage **Järgmine**.

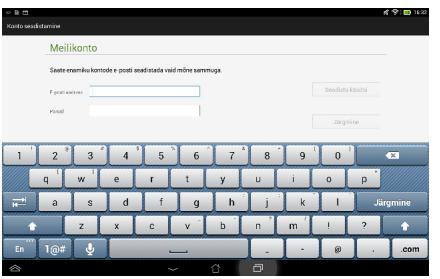

> **MÄRKUS.** Oodake kuni ASUS Tablet kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

3. Alghäälestage **Account options (Konto suvandid)** ja koputage **Järgmine**.

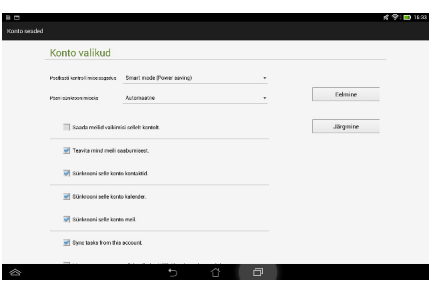

4. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel ja seejärel koputage kirjakasti sisse logimiseks **Järgmine**.

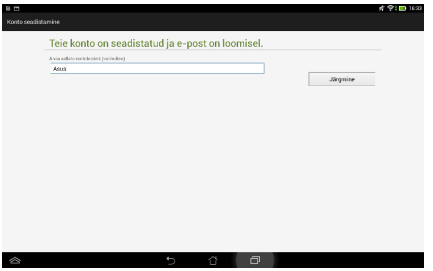

E-posti kontode lisamine

E-posti kontode lisamiseks tehke järgmist.

1. Toksake avakuval

, et avada e-posti rakendus.

2. Logige oma kontosse sisse.

3. Toksake > **Seaded** ning toksake e-posti konto lisamiseks .

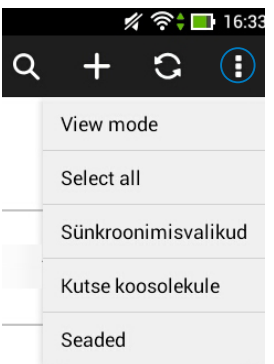

Gmail

Kasutades rakendust Gmail, saate luua uue Gmaili konto või sünkroonida oma olemasoleva Gmaili konto, nii et saate oma ASUS Tabletiga e-kirju saata, vastu võtta ja sirvida. Selle rakenduse aktiveerimisel saate siseneda teise Google rakendusse, mis nõuab Google kontot, näiteks Play Store.

Gmaili konto algseadistamine

Gmaili konto häälestamiseks:

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Gmaili käivitamiseks koputage Gmail.
3. Koputage ikooni **Existing (Olemasolev)** ja sisestage oma olemasolev **Email address (e-posti aadress)** ja **Password (Parool)**, seejärel koputage ikooni .

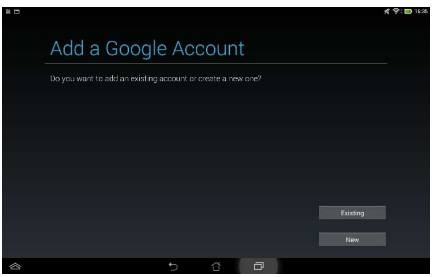

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **Uus**, kui teil pole **Google Account (Google'i kontot)**.
- Registreerimisel peate ootama, kuni teie ASUS Tablet peab sidet Google serveriga, et teie konto seadistada.

4. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage , et sisse logida oma Gmaili kontosse.

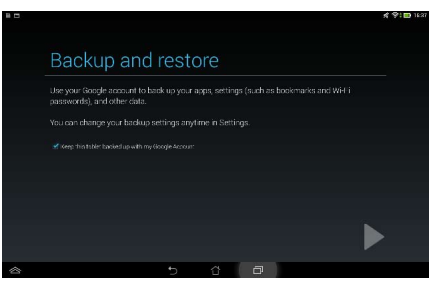

OLULINE! Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **E-post**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

Play pood

Võimaldab Google konto kaudu siseneda veebipoodi Play pood.

OLULINE! Play pood'i saate juurdepääsu oma Google'i kontosse sisselogimisel.

Play pood'i sisenemine

Play pood'i sisenemine.

1. Avakuval koputage

.
2. Kui teil on Google'i konto olemas, koputage **Existing (Olemasolev)** ja tippige sisse e-posti kasutajanimi ja parool. Kui teil konto puudub, koputage **Uus** ja järgige konto loomiseks kuvatavaid juhiseid.
3. Pärast sisselogimist saate alustada rakenduste allalaadimist Play pood'ist ja need oma ASUS Tableti installida.

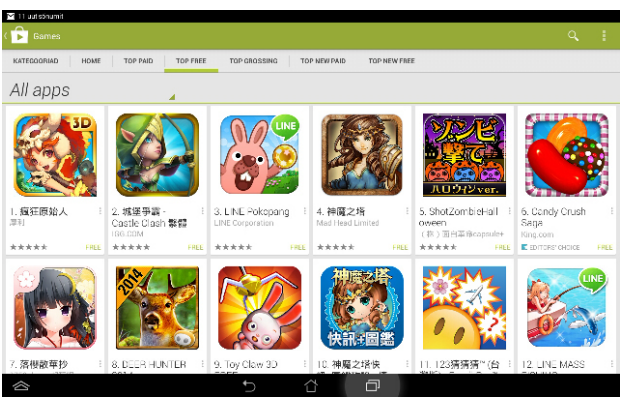

MÄRKUS. Mõned rakendused on tasuta ja mõnede eest tuleb tasuda krediitkaardiga.

Maps (Kaardid)

Google'i kaardirakendusega Google Maps saate vaadata ja leida asukohti ning sündmuste toimimiskohti ja saada sõidujuhiseid. See võimaldab teil ka tuvastada oma asukohta ja jagada seda teistega.

Google Mapsi kasutamine

Rakenduse Google Mapsi kasutamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et näidata kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage .
2. Otsingu kohandamiseks kasutage otsinguriba, mis asub ekraani ülaosas.

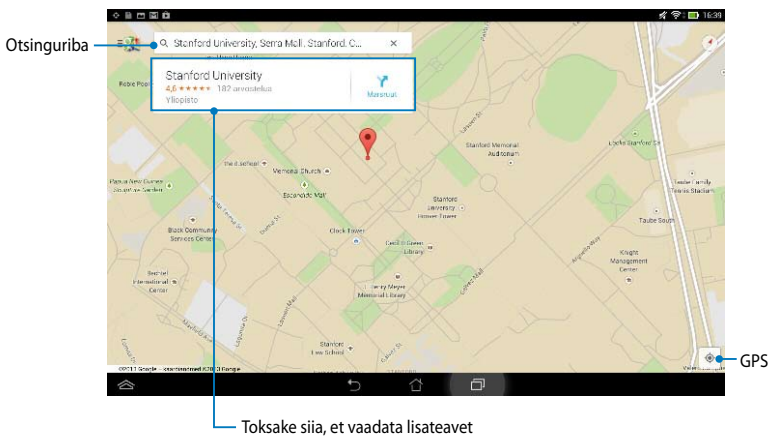

MyLibrary

Minu Raamatukogu on teie raamatukollektsiooni jaoks sisseehitatud liides, mis võimaldab teil valida ja sortida teie poolt ostetud või alla laaditud e-raamatuid pealkirja, autori ja kuupäeva järgi.

MyLibrary 'i käivitamiseks koputage , et kuvada aken Kõik rakendused ja seejärel koputage .

OLULINE! Võimalik, et vajate mõningate e-raamatute avamiseks Adobe Flash® pleierit. Enne rakenduse MyLibrary kasutamist laadige alla Adobe Flash® pleier.

MÄRKUS. MyLibrary toetab e-raamatuid vormingutes ePub, PDF ja TXT.

MyLibrary põhikuva

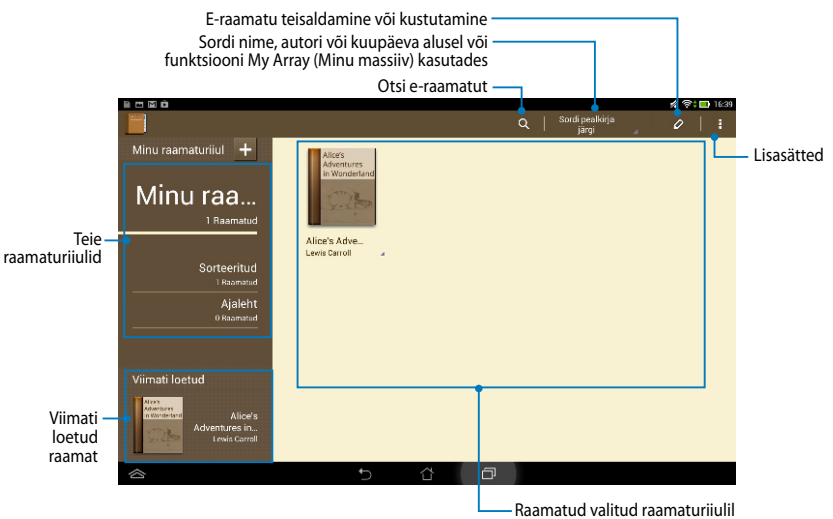

E-raamatute lugemine

E-raamatu lugemisel võite järgmisele lehele minekuks tõmmata oma näppu vasakule või eelmisele lehele naasmiseks tõmmata näppu vasakult paremale.

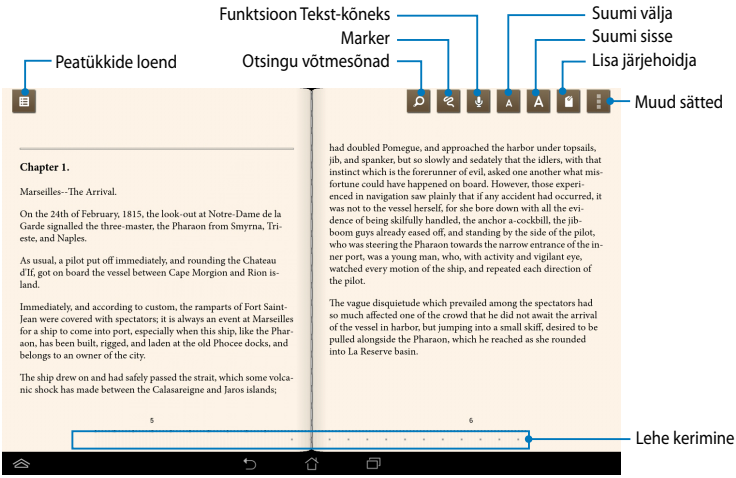

Lehtede sirvimine

Järgmisele lehele liikumiseks tõmmake sõrme paremalt vasakule. Eelmisele lehele naasmiseks tõmmake sõrme vasakult paremale.

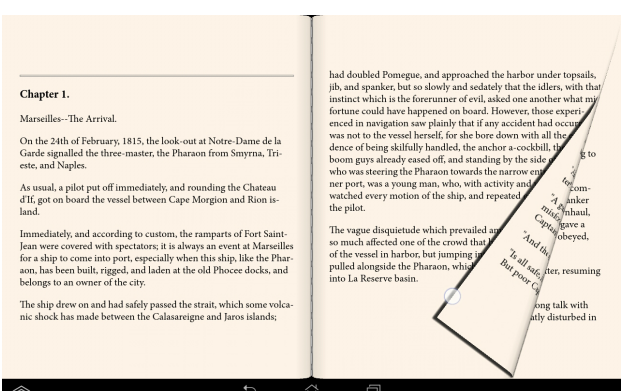

Järjehoidjate panemine

Järejhoidja võimaldab märgistada raamatu lehti nii et saate hõlpsalt viimati loetud leheküljele naasta.

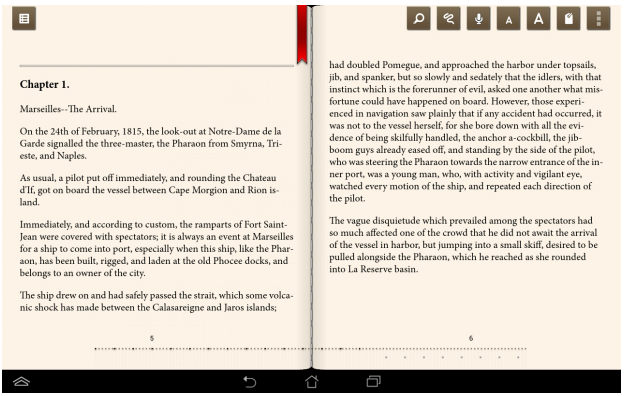

Järjehoidja panemiseks tehke järgmist.

1. Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraanile.
2. Koputage , et leht ära märgistada. Märgistada võite niipalju lehti kui soovite.
3. Märgistatud lehtede vaatamiseks koputage **> Bookmark list (Järjehoidjate loend)** ja seejärel koputage lehte, mida soovite avada.

Lehe märgistamine

E-raamatus märgistamine võimaldab teil teada saada sõnaseletust, sõna või fraasi kopeerida, jagada neid e-kirjaga või kuulata funktsiooni Tekst-sõnaks abil.

Sõna märgistamine

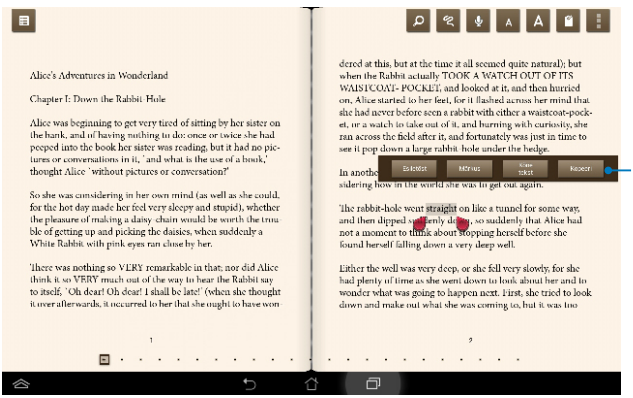

Menüüriba

Fraasi märgistamine

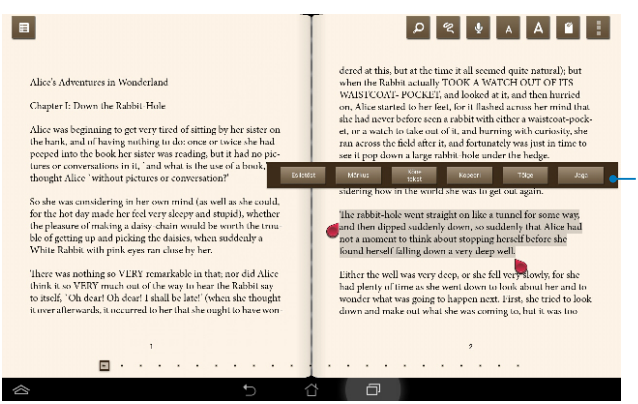

Menüüriba

Lehele märkmete lisamiseks tehke järgmist.

1. Koputage soovitud sõnale või lausele ja hoidke seda kinni, kuni tööriistariba ja sõnastiku märkus kuvatakse.

   MÄRKUS. Fraasi märgistamiseks koputage sõnale ja hoidke seda kinni sel ajal kui oma sõrme valimiseks libistate. Kui fraasi valite, siis sõnastiku märkust ei kuvata.

2. Menüüribal saate teha järgmised valikud.
   a. Sõna või fraasi märgistamiseks koputage **Esiletõst**.
   b. Sõna või fraasi salvestamiseks koputage **Märkus**.
   c. Koputage **Kõne tekst**, et kuulata valitud sõna või fraasi.
   d. Valitud sõna või fraasi kopeerimiseks ja kleepimiseks koputage **Kopeeri**.
   e. Valitud väljendi tõlkimiseks toksake **Tõlge**.
   f. Fraasi jagamiseks koputage **Jaga**, et valida rakendus, mida soovite jagada.

SuperNote (hõlpsad märkmed)

SuperNote on hõlpsalt kasutatav rakendus, mille abil saate üles kirjutada märkmeid, sirgeldusi, pildistada, pilte lisada, salvestada heli ja videoid nende interaktiivseks katsetusteks.

Saate oma märkmeid jagada ka oma ASUS WebStorage konto kaudu.

Aby uruchomić aplikację SuperNote, stuknij ikonę

na Home Screen (ekranie głównym).

SuperNote Lite Lite põhikuva

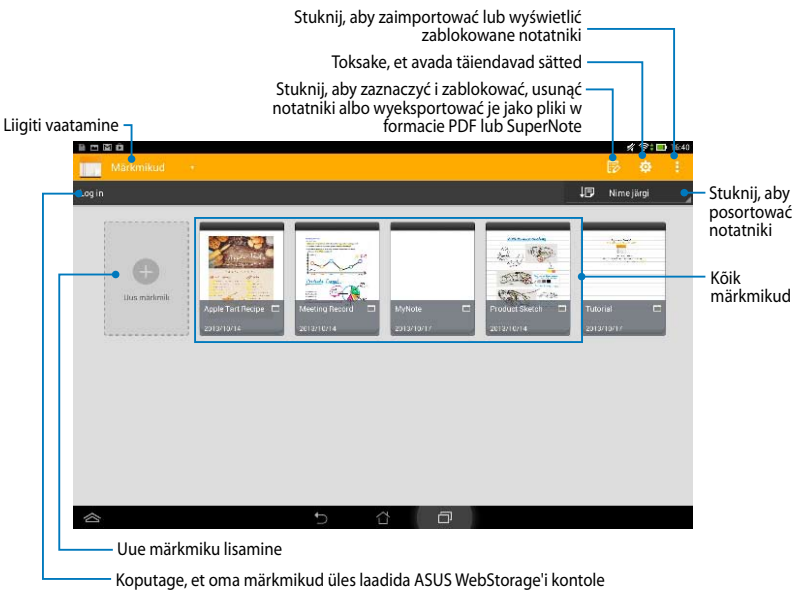

Uue märkmiku loomine

Uue märkmiku loomiseks tehke järgmist.

1. Stuknij pozycję **Add a new Notebook (Dodaj nowy notatnik)**.
2. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Tahvelarvuti jaoks** või **Telefoni jaoks**.
3. Valige mall. Kuvatakse uus märkmeleht.

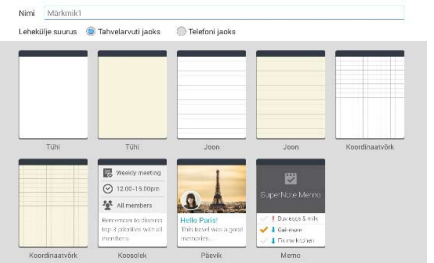

SuperNote uue märkmiku liides

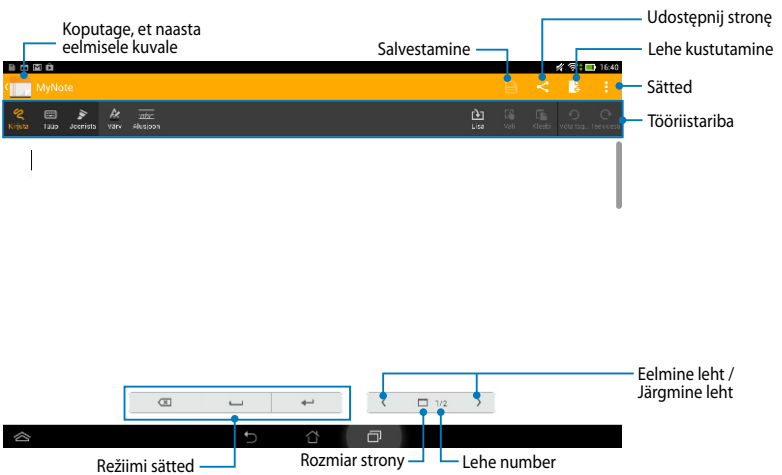

MÄRKUS. Kui koputate Write režiimi, Type režiimi või Draw režiimi, siis režiimi sätted ja märkmiku tööriistariba muutuvad.

Märkmiku kohandamine

SuperNote võimaldab teil luua oma märkmikke. Tööriistaribalt saate valida mitmeid tööriistu, mis võimaldavad teil oma märkmikke kohandada.

MÄRKUS. Tööriistariba sätted võivad erineda sõltuvalt valitud režiimist.

Märkmiku kohandamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote peakuval koputage märkmikku, mida soovite kohandada.
2. Oma märkmiku redigeerimise alustamiseks koputage soovitud ikoonile.

MÄRKUSED.

- Režiimi **Kirjuta** sisse lülitamiseks toksake **Alusjoon**, et vajadusel vaadata kirjutusjuhiseid.
- Režiimis **Kirjuta** või **Tüüp** toksake teksti või joone värvi ja jämeduse valimiseks **Värv**.

SuperNote "ainult lugemiseks"-režiim

Aby włączyć tryb tylko do odczytu, stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Read only (Tylko do odczytu)**.

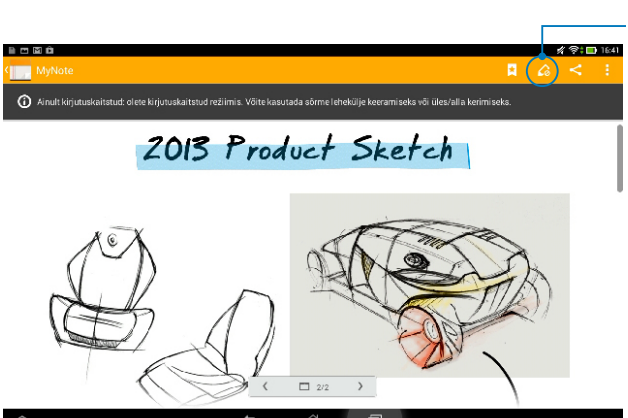

Märkmiku ümbernimetamine

Märkmiku ümbernimetamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Rename (Ümbernimetamine)**.
2. Tippige sisse faili nimi ja seejärel koputage **Nõus**.

Märkmiku peitmine

Märkmiku peitmiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Lock to hide (Lukusta peitmiseks)**.
2. Tippige sisse oma parool ja seejärel koputage **Nõus**.

MÄRKUSED.

- Teil palutakse sisestada uus parool, kui peidate oma märkmikku esimest korda.
- Oma peidetud märkmike näitamiseks põhikuval koputage ja seejärel koputage **Show locked notebook (Näita lukustatud märkmikku)**.

Märkmiku kustutamine

Märkmiku kustutamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili, hoidke näppu sellel ja seejärel koputage **Delete (Kustuta)**.
2. Koputage **Delete (Kustuta)**, et kinnitada märkmiku kustutamine.

AudioWizard (Heli reguleerimine)

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada ASUS Tableti helirežiime selgehäälsemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage

.

Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Heli reguleerimine aknas koputage helirežiimi ikoonile, mida soovite aktiveerida.
2. Valitud helirežiimi salvestamiseks ja Heli reguleerimine aknast väljumiseks koputage nupule **OK**.

App Locker (Rakenduse lukusti)

Rakenduse lukusti võimaldab teil oma erarakendusi loata kasutamise vältimiseks lukustada.

Rakenduse lukusti kasutamine

Rakenduse lukusti kasutamiseks tehke järgmist.

1. Avakuval koputage ja seejärel koputage

.

2. Koputage **Start (Alusta)** ja määrake parool.

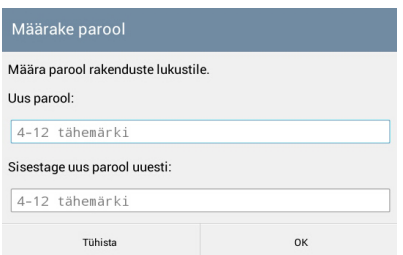

3. Koputage OK (Nõus) , et avada App Locker (Rakenduste lukusti).

App Locker (Rakenduste lukusti)

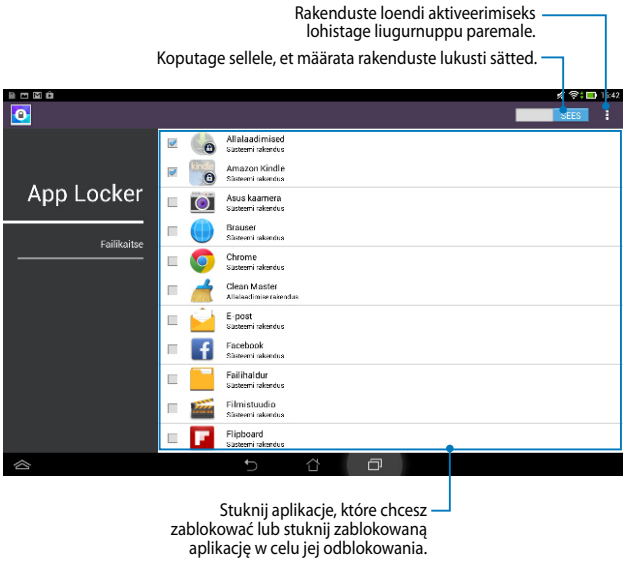

MÄRKUS.

- Avaekraanil ilmuvad lukustatud rakenduste kohale luku ikoonid.
- Iga kord, kui püüate lukustatud rakendusi kasutada, küsitakse teilt parooli.

Failide kaitsmise kuva

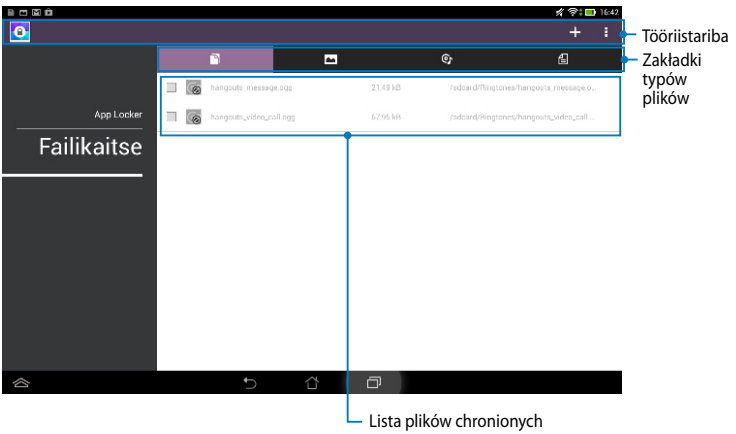

Failikaitse kasutamine

Failikaitse kasutamine:

1. Stuknij pozycję **Failikaitse**, a następnie stuknij ikonę +, aby otworzyć aplikację File Manager (Menedżer plików).
2. Toksake faili, mida soovite kaitsta, ning toksake APPLY. Kaitsmiseks valitud failid ilmuvad failide kaitsmise kuvale.

Widgets (Vidinad)

Vidin on kui rakenduse otsetee ja selle abil on mugav avada ASUS Tableti Avakuvalt tarbe- ning meelelahutusrakendusi.

Vidinate vaatamiseks koputage Avakuval ja seejärel koputage **VIDINAD**.

Vidina vaatamine avakuvalt

Vidina valimiseks kerige vidinate kuva külgsuunas. Koputage valitud vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

OLULINE!

- Teil võidakse paluda teha lisatoiminguid, nagu registreerimine või aktiveerimine, enne kui saate valitud vidinat kasutada.
- Kui kuval ei ole vidinale valitud kohas piisavalt ruumi, siis vidinat sinna ei lisata.

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva

Koputage Avakuval vidinat ja hoidke näppu sellel, kuni kuvatakse **X Eemalda**. Hoidke sõrme jätkuvalt vidinal ja lohistage vidin ikoonile **X Eemalda**, et vidin Avakuvalt eemaldada.

ASUS Battery (ASUSe aku)

ASUSe aku on erirakendus, mis on ette nähtud ASUS Tableti aku ja ühendatud tarvikute oleku näitamiseks protsentides ning värvidega.

Vidina ASUSe aku avamiseks Avakuvaltkoputage ja seejärel koputage **VIDINAD**.

Vidina ASUSe aku kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

ASUSe akuvidina leidmiseks viibake sõrmega vidinate kuval paremale või vasakule. Koputage vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

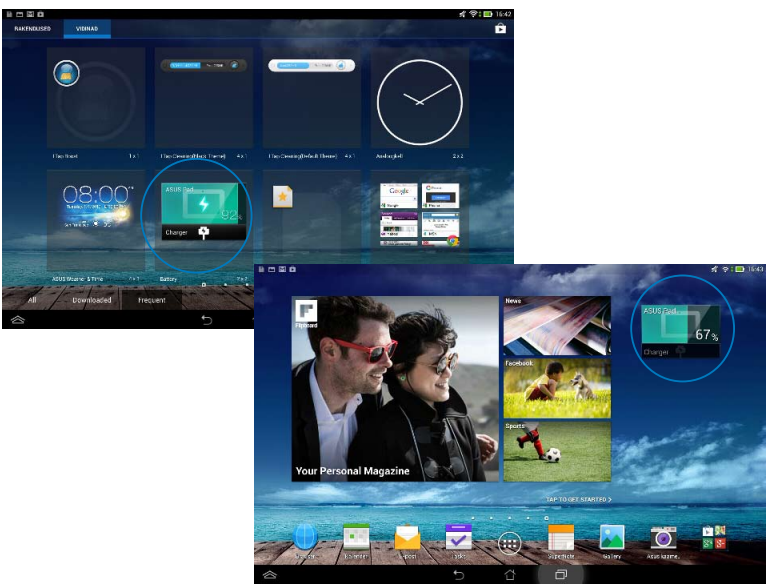

MÄRKUS. ASUS Tableti aku olekut saate vaadata ka plokist ASUSe kiirsätted ja teadaannete abiaknast. Lisateavet vaadake juhendi osast ***ASUSe kiirsätted*** ja osast ***Teadaannete paneel***.

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Sagedusala 5,15–5,25 GHz on piiratud ainult siseruumides kasutamisega. FCC nõuab ruumides kasutamist sagedusalas 5,15–5,25 GHz, et vähendada võimalikke ohtlikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsete satelliitside seadmetele. Edastatakse signaali sagedusalades 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz ja 5,725–5,850 GHz ainult siis kui on seotud pääsupunktiga (AP).

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites.

Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 1,18 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQK00C.

IC hoiatusavaldus

Seade võib automaatselt jätkata side pidamist kui edastatav info puudub või ilmneb talituslik rike. Seal kus tehnoloogia seda nõuab, ei ole ette nähtud keelata side juhtimise või teabesignaalide edastamist või korduvkoodide kasutamist.

Sagedusalal 5150–5250 MHz töötav seade on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada võimalikke kahjulikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsetele satelliitside süsteemidele, maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele ja maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5275–5850 töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele, mis on määratud punkt-punktile ja mitte punkt-punktile asjakohastele operatsioonile, nagu on esitatud osas A9.2(3). Lisaks sellele on sagedusala 5250–5350 MHz reserveeritud suure võimusega radaritele (eelisõiguse mõistes) ja see radar võib põhjustada häireid ja/või vigastada LE-LAN seadmeid.

USA ja Kanada turgudele ette nähtud toodetel ei tööta riigi koodi valimise funktsioon. USA ja Kanada turgudele ette nähtud tooteid saab kasutada vaid kanalitel 1–11. Teiste kanalite valimine ei ole võimalik.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:200 ja EN 50332-1:200.

CE märgis

CE 0682 !

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,530 W/kg.

Seadet tohib kasutada järgmistes riikides:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS juhtseadised, mis on seotud radari avastamisega, ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 62311 ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSe keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt http://support.asus.com/.

Nõuetekohane hävitamine

Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava-majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke ASUS Tableti lahti võtta.

Mudeli nimetus: K00C (TF701T)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 278/2009

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0682 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

support.asus.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE